


## TROYA DECK SATINADO

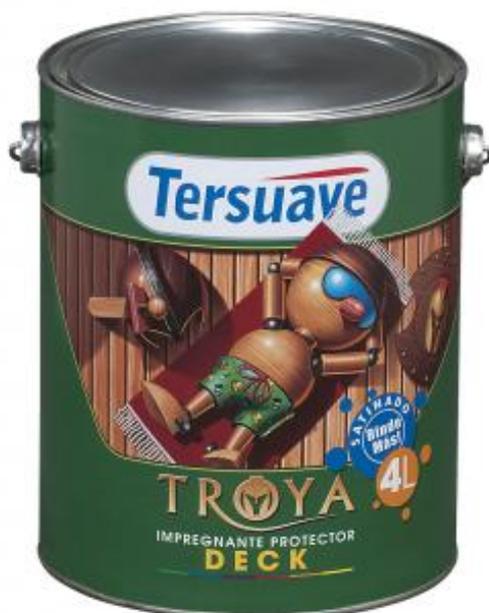

**Tipo de vehículo :** Acrílico

**No. de componentes :** 1

**Peso específico :**  $0,88 \pm 0.02$  kg/l

**Viscosidad (uk 25° c) :**  $23'' \pm 5$

**Contenido de sólidos :** Por peso  $39 \pm 1$  %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra) :** Secado tacto 4 a 6 horas secado duro 10 horas

**Temperatura de aplicacion :** Mínima 0° c máxima 35° c

**Numero de manos sugeridas :** 2 a 3

**Color :** Teka - cerezo - habano

**Brillo :** Satinado

**Estabilidad en el envase (shelf life) :** 2 años

**Rendimiento :** 12 a 16 m<sup>2</sup> por litro y por mano

**Diluyente y limpieza :** Aguarrás mineral

**Presentaciones :** 1 y 4 litros

## DESCRIPCIÓN

Troya deck impregnante protector satinado para maderas tersuave es un recubrimiento transitable especialmente destinado para el uso en climas severos y de alta performance.

## MODO DE USO

**La superficie debe encontrarse limpia, seca (humedad no superior al 20%), libre de grasas, hongos, manchas grises y otros contaminantes. maderas nuevas :** Lijar la madera en el sentido de las ventas, eliminar el polvillo resultante. si hubiera hongos, aplicar una solución de agua lavandina al

20%. enjuagar. si presentara manchas grises es conveniente la aplicación de una solución de sal de limón a una temperatura de 35°C, dejar actuar, enjuagar y lijar. en el caso de maderas muy resinosas, trapear enérgicamente con alcohol industrial. maderas pintadas: si la madera estuviera pintada con barniz o esmaltes, se deberá eliminar por completo la pintura existente con remotutto removedor gel, logrando, de esta manera, el contacto directo de deck impregnante protector con la superficie de la madera. si el producto aplicado fuera de la misma naturaleza y se encuentra en buen estado, solo basta con lijar la película anterior y aplicar una mano de deck, como mantenimiento. en ambos casos aplicar 3 manos del producto sin diluir, esperando 12 horas de intervalo entre ellas, dependiendo de la humedad, la temperatura y el tipo de madera a pintar.

**Preparación del producto** : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. prestar especial atención a que no quede pigmento en el fondo del envase. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

**Dilución** : El producto se expende listo para usar.

**Métodos de aplicación** : Únicamente con pincel.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhídrido carbónico o polvo químico

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA